

Kurzanleitung Konftel 300IP

Das **Konftel 300IP** ist ein Konferenztelefon für IP-Telefonie. Unter www.konftel.com/300ip finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Informationen über die Funktionen und Einstellungen sowie ein Administratorbuch für eine erweiterte Konfiguration.

Siehe beigefügten „Konftel 300IP Installation Guide“ (auf Englisch) für Anschluss und Installation.



Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 300IP als Diktiergerät verwenden.

Drücken Sie die Taste **REC/C**, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.

Leuchtanzeigen

Blinkt blau

Leuchtet blau

Blinkt rot


Leuchtet rot

Eingehende Anrufe

Gespräch wird geführt

Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet

Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet



Displaysymbole


In Gesprächsposition

- Leitung frei
- Leitung verbunden
- Leitung in Warteposition
- Leitung besetzt
- Leitung von Partner in Wartepos. gesetzt
- Gesprächsaufzeich. läuft
- Sichere Verbindung

Vor dem Kontonamen

- Telefon nicht registriert
- Telefon registriert

BESCHREIBUNG

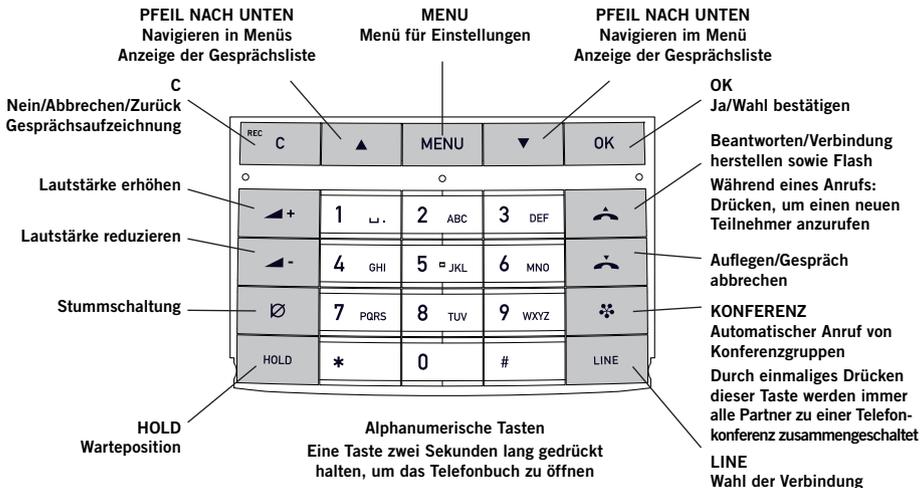

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Konftel 300IP enthält folgende Alternativen:

PROFILE
TELEFONBUCH
EXT. TELEFONBUCH
KONF.-FÜHRER
AUFZEICHNUNG
EINSTELLUNGEN
SYSTEM
STATUS

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.
- ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.
- 🌐 Die Einstellungen und die Verwaltung der Kontakte erfolgt am einfachsten mit einem Computer und der Web-Schnittstelle im Konftel 300IP. Im Handbuch finden Sie hierzu ausführliche Erläuterungen.

ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  + und  - ein.
- ⇒ Drücken Sie  (**Mute**), um das Mikrofon auszuschalten.
- ⇒ Drücken Sie **HOLD**, um das Gespräch in Warteposition zu schalten.
Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

GESPRÄCHE MIT MEHREREN PARTNERN TÄTIGEN

- ⇒ Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs auf , um ein neues Freizeichen zu erhalten.
Die laufenden Gespräche werden in Warteposition geschaltet.
- ⇒ Wählen Sie die neue Rufnummer.
- ⇒ Drücken Sie die Taste  (**Konferenz**), um die Gespräche zusammenzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über **MENU > KONF.-FÜHRER > GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

Konferenzgruppen anrufen

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  (**Konferenz**) und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.


Das Konftel 300IP ruft alle Mitglieder der Konferenzgruppe an. Sobald ein Teilnehmer antwortet, wird dies durch ein gefülltes Viereck vor dem Namen angezeigt.

	00:28	15:53
L1	■ David L	
L2	■ Ewa F	
L3	■ Office South	
L4	■ Office North	
■ Conf 2		

WAHL DER TELEFONLEITUNGEN MIT DEM WAHLSCHALTER

Zwischen Leitungen umschalten

- ⇒ Drücken Sie **HOLD**.
Alle Telefonleitungen werden in Warteposition geschaltet.
- ⇒ Drücken Sie **LINE**.
Das Leitungsmenü wird im Display angezeigt.



- ⇒ Markieren Sie eine Leitung im Leitungsmenü und drücken Sie **OK** oder **HOLD**.
Die Gesprächspartner werden wieder zugeschaltet.
- ⇒ Eine andere Telefonleitung im Leitungsmenü markieren und **HOLD** drücken, um zu wechseln, oder auf **OK** drücken, um die beiden Parteien zusammenzuschalten.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **☘ (Konferens)**, um alle Partner zusammenzuschalten.

Konto beim Anrufen wählen

Wenn Sie mehrere Konten im Konftel 300IP registriert haben, können Sie den Wahlschalter verwenden, um zu wählen, welches Konto für das neue Gespräch verwendet werden soll.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **LINE**.
Das Leitungsmenü mit den Namen Ihrer Konten wird angezeigt.
- ⇒ Wählen Sie, welches Konto für das neue Gespräch verwendet werden soll, und drücken Sie **OK** oder **↵**.
- ⇒ Geben Sie die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Leitung trennen

- ⇒ Drücken Sie **LINE**.
Das Leitungsmenü wird im Display angezeigt.
- ⇒ Markieren Sie die Leitung, die Sie trennen möchten und drücken Sie **↵**.

